


Tenkostenný pozinkovaný hliníkový plech hr. 0,4 mm. Jednotlivé prvky tvoria konštrukciu pre kazetové podhľadý.

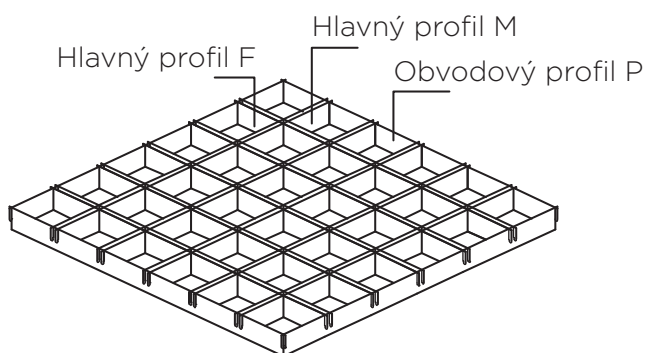

Mriežka sa skladá z hlavného profilu M, hlavného profilu F a obvodového profilu P. Profily sú v štandardnej bielej farbe podobnej RAL 9010 a spolu tvoria mriežku s rozmerom oka 100 × 100 mm.

Harmonizovaná technická špecifikácia:
STN EN 13964:2004+A1:2006

Technické údaje

Označenie

Mriežka Grigliato (profil M, F, P)

Materiál

Pozinkovaný hliníkový plech

Reakcia na oheň (podľa EN 13501-1)

A1

Medza kľuzu

80,3 N/m²

Rozmer (výška/šírka)

37/15 mm

Hrúbka

0,4 mm

Percento perforácie (cca)

74 %

Oblasť použitia

Mriežka Grigliato je vhodná pre priestory s požiadavkou na vysoký stupeň perforácie, odvetranie priestoru, osadenie požiarnych sprinklerov, zakrytie rôznych druhov inštalácií a podobne.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

